

Задвижки судовые клинкетные фланцевые DIN 3352 T2, из бронзы Rg5 / SoMs59, с неподвижным шпинделем и с указателем положения тип ИНМР.35.01.00

Область применения:

Судовые задвижки для пресной воды, смазочного масла, мазута, пара и других не агрессивных сред.

При использовании для тонкожидкостных сред или воздуха необходима спецобработка уплотнительных поверхностей. (Пожайлуста укажите тип, давление и температуру рабочей среды.) Макс. рабочая температура до 225°C (пар до 180°C.)

Допустимые рабочие температуры и давления:

<u>Условный диаметр DN задвижки</u>	<u>макс. давление до120°C</u>	<u>макс. давление свыше120°C</u>
от DN 25 до DN 100	16 bar	10 bar
от DN 125 до DN 175	10 bar	6 bar
от DN 200 до DN 250	6 bar	4 bar
от DN 300	4 bar	2 bar

Группа компаний ИНМОР, Россия, Санкт-Петербург, Ул.Есенина 19/2, БЦ «Легион»

тел: +7 812 292 38 38 / 292 36 26 / 339 54 41


факс: +7 812 292 38 39 / 313 07 73 email: inmor1@inmor.ru, web: www.morflot.info

Верные решения для судостроения!

Спецификация материалов судовой фланцевой задвижки типа ИНМР.35.01.00

Деталь	Наименование	Материал в соответствии с DIN
1	Корпус	CuSn5Zn5Pb5-C
2	Клин	CuSn5Zn5Pb5-C
3	Крышка	CuSn5Zn5Pb5-C
4	Колпак	CuSn5Zn5Pb5-C
5	Шпindelь	CuZn35 Ni
6	Маховик	EN-GJL-250, в черн. цвет
7	Уплотнительное кольцо	FA1 / безасбестовые
8	Уплотнительное кольцо	FA1 / безасбестовые

Схема-чертёж судовой задвижки фланцевой из бронзы типа
ИНМР.35.01.00

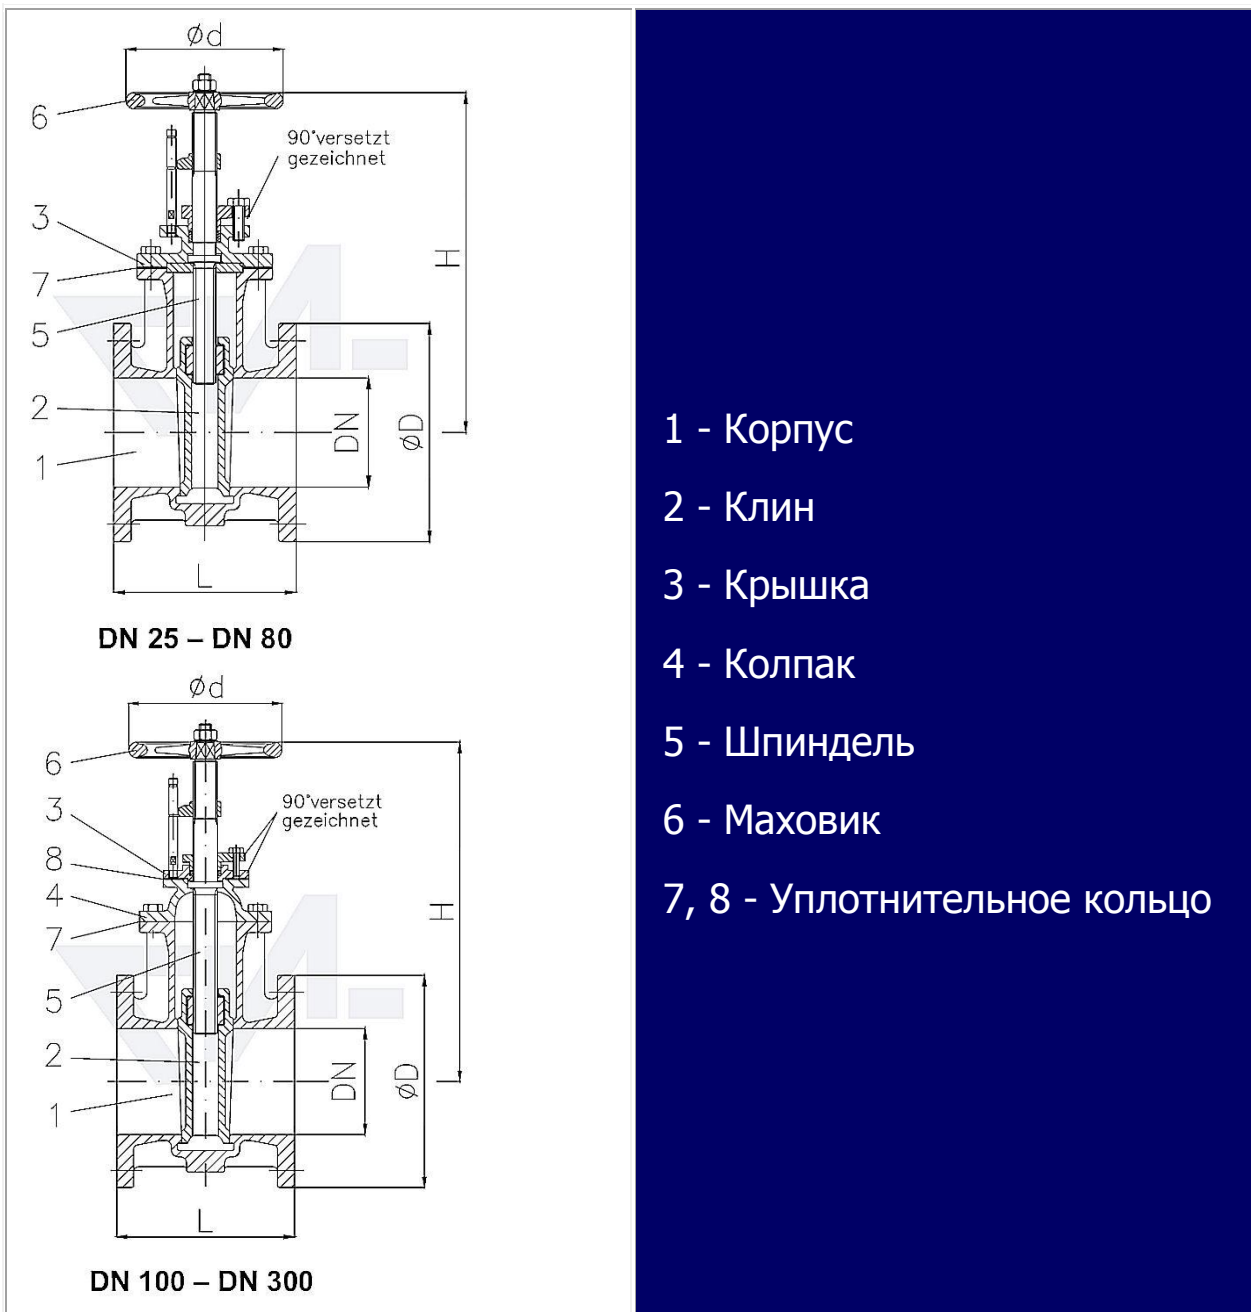

- 1 - Корпус
- 2 - Клин
- 3 - Крышка
- 4 - Колпак
- 5 - Шпindelъ
- 6 - Маховик
- 7, 8 - Уплотнительное кольцо

Таблица размеров судовых задвижек из бронзы типа ИНМР.35.01.00

DN	ØD	Øk x n x Ød1	L	H	Ød	-kg
25	115	85 x4x14	125	170	120	5,5
32	140	100 x4x18	130	185	120	7,8
40	150	110 x4x18	140	240	120	10,5
50	165	125 x4x18	150	255	120	12,0
65	185	145 x4x18	170	295	160	17,0
80	200	160 x8x18	180	315	160	21,0
100	220	180 x8x18	190	345	160	28,0
125	250	210 x8x18	200	400	200	36,0
150	285	240 x8x22	210	430	200	46,0
175	315	270 x8x22	210	515	200	54,0
200	340	295 x8x22	230	530	250	62,0
250	395	350x12x22	250	635	250	96,0
300	445	400x12x22	270	725	250	140,0

Группа компаний ИНМОР, Россия, Санкт-Петербург, Ул.Есенина 19/2, БЦ «Легион»
 тел: +7 812 292 38 38 / 292 36 26 / 339 54 41
 факс: +7 812 292 38 39 / 313 07 73 email: inmor1@inmor.ru, web: www.morflot.info

Верные решения для судостроения!