

**Стекло смотровое фланцевое VG 85520, из безцинковой бронзы по DIN Gbz 10,
тип ИНМР.29.10.01 / ИНМР.29.10.02 / ИНМР.29.10.03**

Стекло смотровое из боросиликатного стекла в соотв. с DIN 7080

ИНМР. 29.10.01 Тип «А» PN10, фланцы VG 85011/3
 ИНМР. 29.10.02 Тип «В» PN10, фланцы VG 85517/1
 ИНМР. 29.10.03 Тип «С» PN40, фланцы VG 85517/1

Область применения:

Судовое стекло смотровое фланцевое показывающего типа применяется в судовых трубопроводных системах для визуального контроля потока жидкостей. Подходит для применения для воды, нефтепродуктов, топлива и других нейтральных не агрессивных сред. Продукция одобрена к применению DNV, PMPC

Максимальная рабочая температура до 100°C

Специальное исполнение по Вашему заказу

- Корпус из CuAl10 Ni, чугуна или нержавеющей стали


Спецификация используемых материалов

Деталь	Наименование	Материал в соответствии с DIN
1	Корпус	CuSn10-C
2	Крышка	CuSn10-C
3	Стекло	Боросиликатное стекло
4	Прокладка	FA1 / безасбестовые материалы

Группа компаний ИНМОР, Россия, Санкт-Петербург, Ул.Есенина 19/2, БЦ «Легион»

тел: +7 812 292 38 38 / 292 36 26 / 339 54 41

факс: +7 812 292 38 39 / 313 07 73 email: inmor1@inmor.ru, web: www.morflot.info

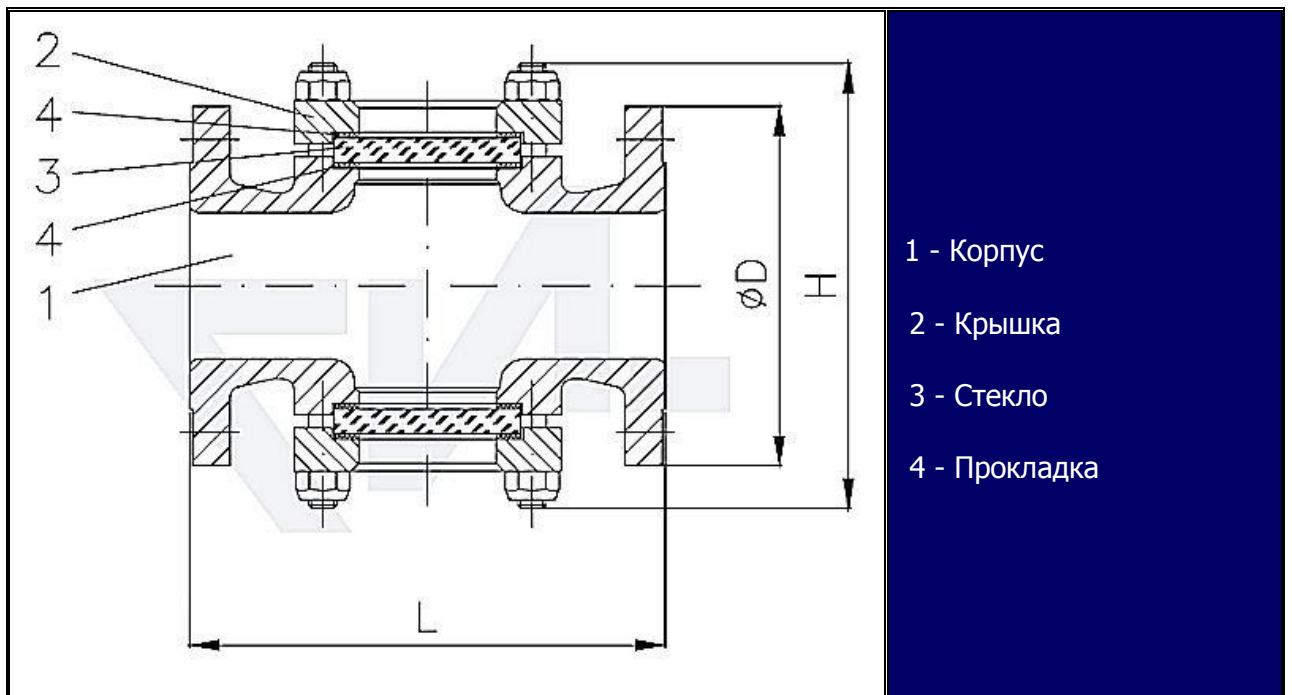

Группа компаний ИНМОР, Россия, Санкт-Петербург, Ул.Есенина 19/2, БЦ «Легион»

тел: +7 812 292 38 38 / 292 36 26 / 339 54 41

факс: +7 812 292 38 39 / 313 07 73 email: inmor1@inmor.ru, web: www.morflot.info

Верные решения для судостроения!

Таблица размеров смотрового фланцевого стекла: тип ИНМР.29.10.01

ИНМР. 29.10.01		Тип «А»			
DN	Ø D	Ø k x n x Ø d1	L	H	- kg
20	86	62 x 4 x 11	136	113	2,6
25	92	68 x 4 x 11	136	113	2,9
32	100	76 x 6 x 11	140	123	3,7
40	108	84 x 6 x 11	150	141	5,5
50	120	96 x 6 x 11	160	163	6,7
70	140	116 x 8 x 11	180	169	8,5
80	150	126 x 8 x 11	190	188	12,0
100	172	148 x 10 x 11	210	220	17,1
125	200	176 x 10 x 11	240	252	25,0

Группа компаний ИНМОР, Россия, Санкт-Петербург, Ул.Есенина 19/2, БЦ «Легион»

тел: +7 812 292 38 38 / 292 36 26 / 339 54 41

факс: +7 812 292 38 39 / 313 07 73 email: inmor1@inmor.ru, web: www.morflot.info

Таблица размеров смотрового фланцевого стекла: тип ИНМР.29.10.02

ИНМР. 29.10.02		Тип «В»			
DN	Ø D	Ø k x n x Ø d1	L	H	- kg
20	74 x 74	70 x 4 x 13,5	137	113	2,6
25	76 x 76	74 x 4 x 13,5	137	113	2,9
32	82 x 82	82 x 4 x 13,5	141	123	3,7
40	115	92 x 6 x 13,5	156	141	5,5
50	125	102 x 6 x 13,5	166	163	6,7
70	145	122 x 8 x 13,5	182	169	8,5
80	157	134 x 8 x 13,5	192	188	12,0
100	191	162 x 8 x 17,5	216	220	17,1
125	219	190 x 12 x 17,5	246	252	25,0

Группа компаний ИНМОР, Россия, Санкт-Петербург, Ул.Есенина 19/2, БЦ «Легион»

тел: +7 812 292 38 38 / 292 36 26 / 339 54 41

факс: +7 812 292 38 39 / 313 07 73 email: inmor1@inmor.ru, web: www.morflot.info

Таблица размеров смотрового фланцевого стекла: тип ИНМР.29.10.03

ИНМР. 29.10.03		Тип «С»			
DN	Ø D	Ø k x n x Ø d1	L	H	- kg
20	74 x 74	70 x 4 x 13,5	137	113	2,6
25	76 x 76	74 x 4 x 13,5	137	113	2,9
32	82 x 82	82 x 4 x 13,5	141	130	3,7
40	115	92 x 6 x 13,5	156	155	5,5
50	125	102 x 6 x 13,5	166	185	6,7
70	145	122 x 8 x 13,5	182	195	8,5
80	157	134 x 8 x 13,5	192	220	12,0
100	191	162 x 8 x 17,5	216	270	17,1
125	219	190 x 12 x 17,5	246	300	25,0

Группа компаний ИНМОР, Россия, Санкт-Петербург, Ул.Есенина 19/2, БЦ «Легион»

тел: +7 812 292 38 38 / 292 36 26 / 339 54 41

факс: +7 812 292 38 39 / 313 07 73 email: inmor1@inmor.ru, web: www.morflot.info